



■ピン配列

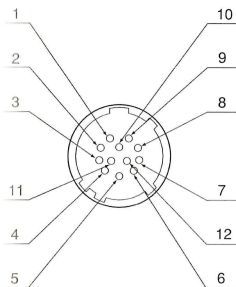


■結線図

KS101-15/KS101-20/KS101-20MS

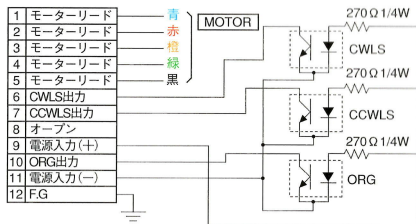

KS101-20HD

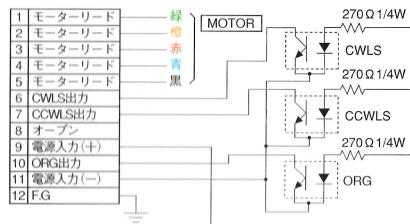

■電気仕様

ステージ型式		KS101-15	KS101-20	KS101-20MS	KS101-20HD
モータ (※1)	タイプ	5相ステッピングモータ 0.75A/相 (オリエンタルモーター(株))			ハルモニックライブライブステッピングモータ 0.75A/相
	型式 (※2)	PMM33BH2-C16			PMM33BH-HG100
	ステップ角	0.72°			0.36° 0.0072°
コネクタ	型式	HR10A-10J-12P (ヒロセ電機(株))			
	受側適合コネクタ	HR10A-10P-12S (ヒロセ電機(株))			
センサ	リミットスイッチ	有			
	原点センサ	有			
	近接原点センサ	—			
	型式	フォトマイクログセンサ EE-SX-1101 (オムロン(株))			
	電源電圧	DC5V以下			
	消費電流	20mA以下			
	制御出力	NPNオープンコレクタ出力 DC5V以下1.2mA以下 残留電圧0.4V以下 (負荷電流0.1mA時)			
出力論理	遮光時:出力トランジスタOFF				

※1 モータ単体性能の詳細は [E-186](#) ページ

※2 型式は駿河精機独自による管理番号